




TOOLWAY

INDUSTRIES

SHOWER DRAIN INSTALLATION INSTRUCTIONS

LE DRAIN DE DOUCHE INSTRUCTIONS POUR INSTALLER

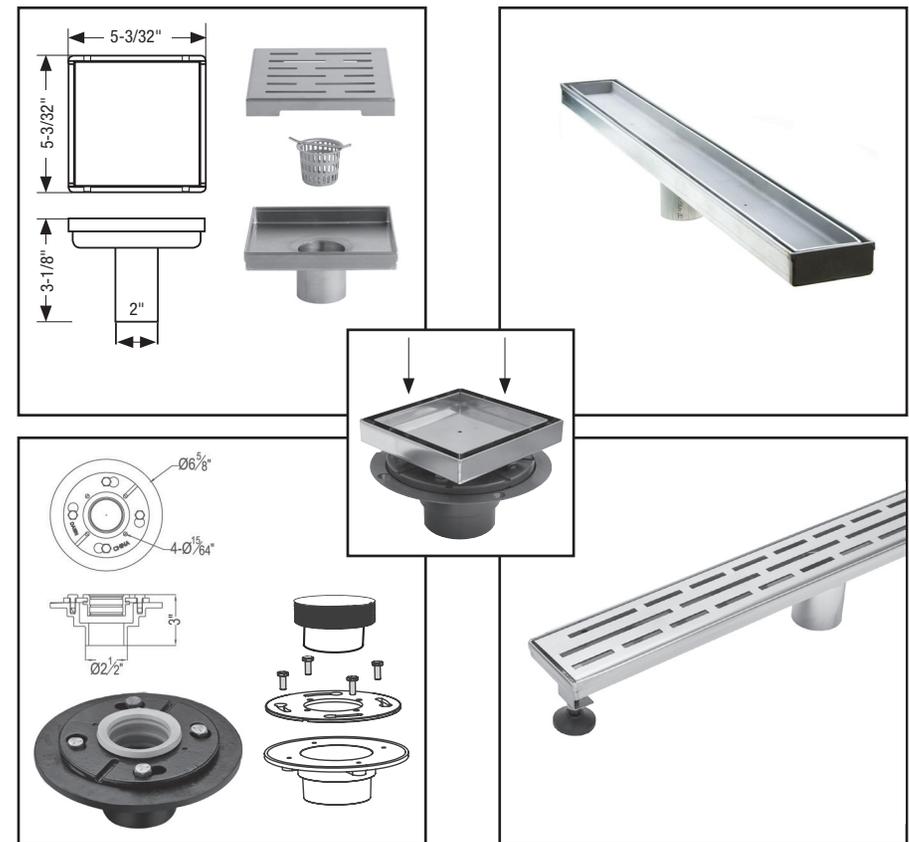

TOOLWAY

INDUSTRIES

31 Conair Parkway, Woodbridge, ON, Canada L4H 0S4
Toll-Free: 1-800-705-4454 / F: 905-326-5451
E: info@toolway.com / W: www.toolway.com



PREPARATION

Before installation

Before installing any Toolway Industry Ltd product in your new or remodeled kitchen, you should make sure that you are in compliance with all local plumbing codes.

Check the accessory items

Before installation, please check the condition of the product and, if appropriate, its components. If there is any problem with the product and/or its components, please contact the store you purchased it from for a replacement. As soon as you have inspected your product, please return it to its original packaging until you are ready to install it.

Handle with care

To protect its finish and avoid damage before and after installation, please handle the product with care. For care and cleaning tips after installation, please refer to the care and cleaning guide in this instruction guide.

MATERIAL & TOOLS


Safety glasses, assorted screwdrivers, silicone sealant, flooring mortar, and other tools as needed

IMPORTANT: Recommended for professional installers only. The installer maintains responsibility for installing the product safely.

INSTALLATION FOR SQUARE SHOWER DRAINS

1. Determine the desired position of the shower drain.

Relocate rough-in pipework if necessary. Cover with flooring mortar as needed.

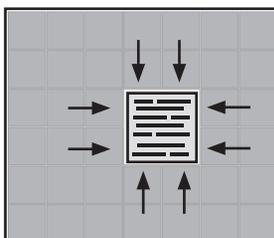


2. Assemble the drain grate to the drain channel. (fig. 1)



3. Assemble the clamping ring to the drain flange, and then install the gasket into the drain flange. fasten the assembly with the screws. (fig. 2)




4. Insert the drain body into the gasket. Push the drain body down to ensure the correct height. (fig. 3)

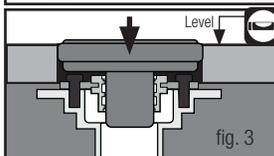


5. Adjust the Shower drain unit to level and stabilize it.

The top of the drain channel should be flush with the surface of the finished floor
After install the drain flange to the rough-in pipe. Run water through the drain and check for leaks.

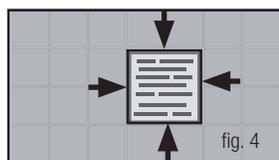

6. Apply a bead of silicone sealant around the outside of the shower drain. Complete the installation by installing the preferred flooring. (fig. 4 & 5)

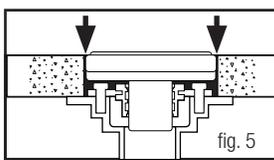

POLITIQUE DE RETOUR

vous ne pouvez retourner que des itèmes nouveaux, désinstallés ou inutilisés qui ont été vendus et fournis par Dawn Kitchen and Bath Products, Inc. pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant la livraison. Les articles doivent être retournés dans l'emballage d'origine. Le retour d'articles ou de rendements après 30 jours de livraison utilisés peuvent être acceptés avec un frais de restockage de 15%. Dawn payera les frais d'expédition de retour seulement si le retour est le résultat d'une faute que nous avons commis. Si vous recevez un produit défectueux et que vous devez l'échanger pour le même produit, s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle par téléphone, fax ou courriel pour demander un remplacement. Si vous souhaitez échanger un produit pour un autre, s'il vous plaît retourner d'abord le produit d'origine à notre emplacement

REMBOURSEMENTS PARTIELS PEUVENT ÊTRE DONNÉS POUR:

- La majorité des articles qui sont retournés après 30 jours suivant la livraison
- Tout article qui n'est pas retourné dans l'état dans lequel il a été livré
- Tout article qui présente des signes évidents d'utilisation
- Un frais de restockage de 15% sera appliqué à tous les articles usagés et aussi aux articles retournés après les 30 jours suivant la livraison.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Garantie limitée de 1 (un) an

Toolway Industries Ltd garantie que les des lavabos céramiques, les accessoires de lavabo, les vanités, les produits de plomberie et les accessoires de cuisine et de bain sont sans défauts dans le matériel et dans la maîtrise pendant un an de la date d'achat. Toolway Industries Ltd, à sa propre élection, réparera, remplacera ou fera l'ajustement approprié quand l'inspection de Toolways Industries Ltd divulgue de tels défauts suivant l'utilisation normale pendant la première année après l'achat.

Toolway Industries Ltd n'est pas responsable pour les coûts d'installation ou les coûts de démontage. Cette garantie est annulée si le produit a été déménagé de son emplacement d'installation original. Les pièces ou produits défectueux seront remplacés sur la base de disponibilité. Cette garantie ne s'applique pas aux codes de construction locaux. C'est la responsabilité du client de respecter tous les codes de plomberie locaux avant de procéder avec l'installation.

Note: Les vanités fournis par Toolway Industries Ltd sont faites de matières premières naturelles.

Le grain et des différences de couleurs parmi les espèces de plantes, la pierre et les minéraux sont naturels et ne sont pas considérés comme défauts. Tous les bois s'obscurcissent avec l'âge. Ceci est considéré une caractéristique naturelle et non pas un défaut. Si une pièce doit être remplacée, on ne peut pas garantir une couleur exacte ou le match du grain. L'exposition directe de la lumière du soleil peut causer une variation à la couleur et/ou peut causer du dommage à la surface et ne conformer pas à la garantie. Le verre trempé peut avoir une teinte verte qui est un résultat du processus de modération et n'est pas considéré un défaut. La variation de la couleur dans la pierre est aussi une occurrence naturelle alors des pièces nouvelles ou remplacements pourraient ne pas correspondre aux échantillons prévus aux magasins.

Les garanties offertes par Toolway Industries Ltd n'incluent pas, et Toolway Industries Ltd dément aucune responsabilité pour:

1. Conditions ou dommages qui ne résultent PAS des défauts dans le matériel ou dans la maîtrise.
2. Conditions ou dommages qui sont les résultats de l'usure normale, l'installation ou le maintien incorrect, la mauvaise utilisation, l'abus, la négligence, les accidents, le déplacement (basculement) ou les dommages causés par aucun changement, égratignure ou manipulation. L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou l'utilisation contraire aux instructions fournis pour le produit. Conditions trouvées dans la maison telles que la pression d'eau excessive, la qualité de l'eau ou la corrosion.
3. Main d'oeuvre, frais de transport ou autres coûts pour l'enlèvement, le remplacement ou le retour du produit pour service sous garantie.
4. Pièces, accessoires, matériaux connectés ou interliés qui ne sont pas fabriqués par Toolway Industries Ltd.
5. Imperfections telles que de petites ruptures dans la surface ou de petits trous forcés et le grain ou les bandes minérales plus sombres sont naturels et ne sont pas considérés des défauts.
6. Un numéro de facture sera exigé comme preuve d'achat

Toolway Industries Ltd se réserve le droit d'inspecter n'importe quel produit provenant de Toolway Industries Ltd qui est rapporté comme étant défectueux avant que n'importe quel réparation ou remplacement soit effectué. Les coûts de transport, main d'oeuvre et dépenses conséquentes sont EXCLUS pour services de réparation et de remplacement. Pour obtenir un service sous garantie, contactez Toolway Industries Ltd, soit avec le négociant, le contractuel de plomberie, le détaillant ou E- détaillant, ou en entrant en contact avec Toolway Industries Ltd @ aux coordonnées inscrites ci-dessus. On doit fournir la preuve d'achat (le reçu de vente original) et la description du problème avec toutes les réclamations de garantie.


Le service à la clientèle de

Toolway Industry Ltd
Département de Service à la clientèle
31 Conair Parkway, Woodbridge
ON, Canada L4H 0S4
Sans-frais: 1-800-705-4454
E: info@toolway.com
W: www.toolway.com


Avis juridique:

- Ce guide d'instructions est fait comme service publique à la clientèle de Toolway Industries Ltd. Pour situations différentes ou pour assistance supplémentaire, prière de consulter un professionnel.
- Tous produit devrait être inspecté lors de la réception et avant l'installation. N'importe quel produit défectueux doit être identifier immédiatement et ne devrait PAS être installé.
- Les exigences peuvent varier pour une installation dans un plancher ou un sous-plancher en béton ou en bois.
- Toolway Industries Ltd se réserve le droit de reviser les conceptions des produits sans consultation pour l'amélioration de la performance et la qualité du produit.
- L'installation par des entrepreneurs professionnels est fortement recommandé. Toolway Industries Ltd décline toute responsabilité pour les dommages encourus par l'utilisation des informations fournies dans ce guide.

DIAGRAMME EN COUPE TRANSVERSAL DE L'INSTALLATION DU DRAIN

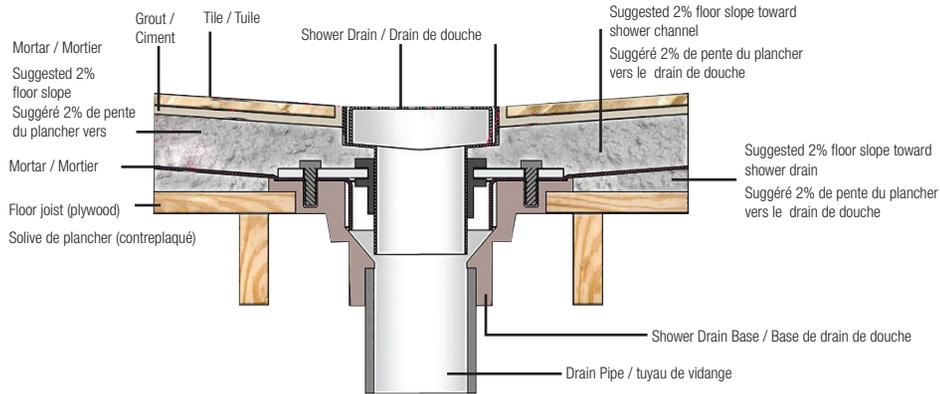

SHOWER DRAIN INSTALLATION CROSS-SECTION DIAGRAM

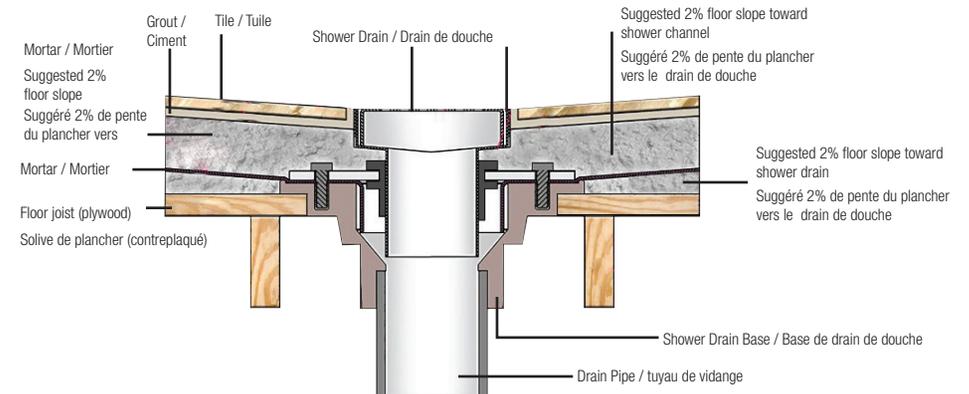

1. Déterminez la position désirée du drain de douche. Dirigez le tuyaux sous le plancher vers la position désirée..
2. Assurez que le plancher pente pour diriger l'eau vers la sortie. Une pente de 2% vers le drain de douche est suggérée.
3. Disposer la pente avec une couche de membrane imperméable. Couper des trous dans la membrane pour les vis et la base du drain. Un test d'imperméabilité de 24 heures de duré, compléter par un plombier qualifié, est requis une fois que la membrane est fixé.
4. Fixer la grille d'évacuation du drain au canal du drain.
5. Assembler l'anneau de serrage au rebord du drain et ensuite installez le joint dans le rebord. Attacher l'ensemble avec les vis.
6. Insérer le canal du drain dans le joint. Pousser le canal du drain en bas pour assurer l'hauteur correcte.
7. Connecter le rebord du drain au tuyau de l'égout. Passer de l'eau par le drain et vérifier qu'il n'y a aucune fuite.
8. Ajuster les pieds de nivelage au niveau plat et stabiliser le drain de douche.
9. Compléter l'installation en installant le plancher préféré.

1. Determine the desired position of the shower drain. Locate the pipe through your flooring to desired position.
2. Pre-slope the floor to lead water to the outlet. It is suggested to create a 2% grade towards the shower drain. Linear drains usually require a single slope in one direction. However, if the linear drain is installed slightly off the wall, it will need to slope the adjacent area towards the drain.
3. Layer the pre-slope with a waterproof membrane, cut holes on the membrane for the screws and drain base. Waterproof test operated by qualified plumber is required for at least 24 hours after the membrane is fixed.
4. Assemble the drain grate to the drain channel.
5. Assemble the clamping ring to the drain flange, and then install the gasket into the drain flange. Fasten the assembly with the screws.
6. Insert the drain channel into the gasket. Push the drain channel down to ensure the correct height.
7. Connect the drain flange to the sewer pipe. Run water through the drain and check for leaks.
8. Adjust the leveling feet to level and stabilize the shower drain unit. The top of the drain channel should be flush with the surface of the finished floor.
9. Complete the installation by installing the preferred flooring.

GUIDE POUR ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les drains de douche en acier inoxydable vendu par Toolway Industries sont conçus pour minimiser le nettoyage et l'entretien. Le lavage à haute pression est la méthode la plus efficace de nettoyage, et, si il est effectué régulièrement, ceci gardera les drains propres dans la majorité des situations. Utilisez uniquement un savon doux et un chiffon doux pour le nettoyage.

NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer.

NE PAS permettre aux agents de nettoyage domestiques, tels que l'eau de Javel, d'être en contacte avec le couvercle du drain pour une longue période de temps.

Dans les cas où un nettoyeur pour acier inoxydable est nécessaire, rincer les drains avec beaucoup d'eau après utilisation.

CARE AND CLEANING GUIDE

Toolway Industry stainless steel shower drains are designed to minimize cleaning and maintenance. High-pressure flushing is the most effective method of cleaning, and, if performed regularly, will keep the drains clean in most situations. Only use a mild soap and a soft cloth for cleaning.

DO NOT use any abrasive cleaners or scrub pads.

DO NOT allow household cleaning agents, such as bleach, sit on your drain cover for a long period of time.

In cases where a stainless steel cleaner is necessary, rinse the drains with plenty of water after use.

RETURN POLICY

You may only return new, uninstalled, or unused items sold and fulfilled by a authorized Toolway Industry Ltd dealer for a full refund within 30 days of delivery. Items must be returned in its original package. Returns of used items or returns after 30 days of delivery may be accepted with a 15% restocking fee. Toolway Industry Ltd will pay for return shipping costs only if the return is a result of our fault. If you receive a faulty product and need to exchange it for the same product, please contact Toolway Industry Ltd dealer customer service via phone, fax, or e-mail to request a replacement. If you would like to exchange a product for a different one, please first return the original product to location of purchase

PARTIAL REFUNDS MAY BE GIVEN TO:

- Most of the items that are returned after 30 days of delivery
- Any item not returned in the condition it was delivered
- Any item that has obvious signs of use
- A 15% restocking fee will apply to all used items or items returned after 30 days of delivery.

WARRANTY INFORMATION

One-Year Limited Warranty

Toolway Industry Ltd ceramic sinks, sink accessories, vanities, plumbing products and kitchen/bath accessories are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of purchase. Toolway Industry Ltd will, at its own election, repair, replace or make appropriate ad-justment where Toolway Industry Ltd inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after purchase. Toolway Industry Ltd is not responsible for removal or installation costs. This warranty voids if the product has been moved from its original installation location. Defective parts or products will be replaced on availability basis. Toolway Industry Ltd warranty does not apply to any local building codes. It is the cus-tomer's responsibility to comply with all local plumbing codes before installation.

Note: Toolway Industry Ltd vanities are made from natural raw materials. Grain and color differences among wood, plant species, stone, and minerals occur naturally and are not considered a defect. All wood darkens with age, which is considered a natural feature and not a defect. If a replacement part is needed, exact color or grain match cannot be guaranteed. Exposure to direct sunlight may cause color variation and/or surface damage and will not be covered under warranty. Tempered glass may have a green tint which is a result of the tempering process and is not considered a defect. Color variation in stone is also a natural occurrence, and therefore new or replacement pieces may not match store display sam-ples.

TOOLWAY INDUSTRY LTD WARRANTIES DO NOT COVER, AND TOOLWAY INDUSTRY LTD DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR:

1. Conditions or damage NOT resulting from defects in material or workmanship.
2. Conditions or damage resulting from: —Normal wear and tear, improper installation or mainte-nance, misuse, abuse, negligence, accident, moving (tipping) or alteration, scratches or handling dam-ages. —Use of abrasive cleaning products or the use of the product in any manner contrary to the product instructions. —Conditions in the home such as excessive water pressure, water quality or cor-rosion.
3. Labor, shipping or other costs for removal, installation, replacement or return of product for warran-ty service.
4. Parts, accessories, connected materials or related products that are not manufactured by Toolway Industry Ltd.
5. Imperfections such as checks (small surface splits) or pitch pockets (small dark holes). Grain or darker mineral streaks are natural and are not considered defects.
6. An invoice number will be required for proof of purchase

Toolway Industry Ltd reserves the right to inspect any Toolway Industry Ltd product reported to be defective prior to any repair or replacement. Repair and replacement costs EXCLUDE shipping, labor, and consequential expenses. To obtain warranty service contact Toolway Industry Ltd either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-retailer, or by contacting Toolway Industry Ltd at the contact information listed at the very top. Proof of purchase (original sales receipt) and description of problem must be provided with all warranty claims.

ASKING FOR ASSISTANCE

Toolway Industry Ltd
Customer Service Department
31 Conair Parkway, Woodbridge
ON, Canada L4H 0S4
Toll-Free: 1-800-705-4454
E-mail: info@toolway.com
Web: www.toolway.com

LEGAL DISCLAIMER:

- This instruction guide is done as a public service to customers of Toolway Industry Ltd Kitchen g< Rath Products, Inc. ("Toolway Industry Ltd "). For special situations or further assistance, please consult profession-als.
- All products should be inspected by customers upon receipt and before any installation. Any defec-tive product should be reported immediately and should NOT be installed.
- Requirements may vary for installation in a concrete or wooden floor/subfloor.
- Toolway Industry Ltd reserves the right to make revisions in any product design without notice for improvement of product performance and quality.
- Installation by professional installers is highly recommended. Toolway Industry Ltd assumes no liability for any dam-ages incurred through the use of information provided in this guide.

PRÉPARATION

Avant l'installation

Avant d'installer chaque produit offert par Toolway Industry Ltd dans votre cuisine, soit nouvelle ou rénovée, vous devez vous assurer que vous êtes en conformité avec tous les codes de plomberie locaux.

Vérifier les accessoires

Avant l'installation, s'il vous plaît vérifier l'état du produit et, le cas échéant, ses composants. Si il y a un problème avec le produit et / ou ses composants, s'il vous plaît contacter le magasin où vous l'avez acheté pour obtenir un remplacement. Dès que vous avez inspecté votre produit, s'il vous plaît le retourner à son emballage d'origine jusqu'à ce que vous êtes prêt à l'installer.

Manipuler avec soin

pour protéger le fin et éviter aucun dommage avant et après l'installation, s'il vous plaît manipuler le produit avec soin. Pour entretien et conseils de nettoyage après l'installation, s'il vous plaît referrez- vous au guide d'entretien et de nettoyage dans ce guide d'instruction.


MATÉRIEL ET OUTILS

lunettes de sécurité, tournevis assortis, mastic silicone, mortier pour planchers et autres outils nécessaires

* IMPORTANT: Reconnommé pour installateurs professionnels seulement. L'installateur a la responsabilité pour l'achèvement sécuritaire de l'installation du produit.*

INSTALLER LE DRAIN DE DOUCHE

1. Déterminer la position désirée du drain de la douche.
si nécessaire, déplacer la tuyauterie temporaire. Couvrir avec mortier pour planchers au besoin.

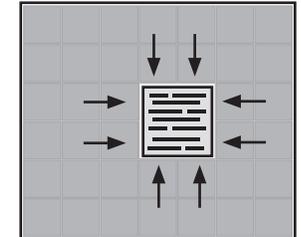


2. Assembler la grille du drain au canal de drainage. (fig. 1)





3. Assembler l'anneaux de serrage au rebord de drain et ensuite installez le joint dans le rebord de drain. Attacher l'ensemble avec les vis. (fig. 2)



4. insérer le corps du drain dans le joint. Pousser le corps du drain vers le bas pour assurer l'hauteur correcte. (fig. 3)

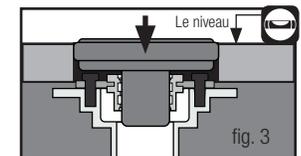

5. Installer le rebord de drain à la tuyauterie temporaire. Passer de l'eau à travers le drain pour identifier aucunes fuites

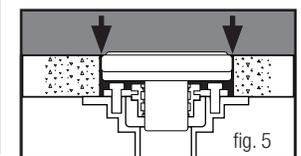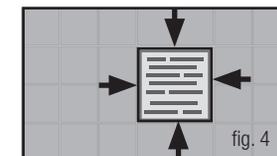

6. ajuster les pieds de nivelage pour stabiliser le drain de douche. La partie supérieure du canal d'évacuation doit être au ras de la surface du plancher fini. (fig. 4 & 5)